

Water Line

ПАСПОРТ

Ковер чугунный с опорной плитой для задвижек



г.Санкт-Петербург
2026

НАЗНАЧЕНИЕ КОВЕРА

Ковер – это устройство, которое применяется для открытия и закрытия, регулирования, а так же защиты от внешних воздействий запорной арматуры при бесколодезной установке.

Габаритные размеры ковера

Основные размеры должны соответствовать чертежу и таблице.

Высота корпуса, (мм) - 265

Диаметр верхней части, (мм) - 170

Диаметр проема, (мм) - 130

Диаметр в основании, (мм) - 270

Масса ковера, (кг) - 12,6

Нормативная нагрузка, (кН) - 250



Название	Материал
Корпус ковера	ВЧШГ (ВЧ40)
Шпилька М10х150	Ст3 с термодиффузионным цинковым покрытием
Крышка ковера	ВЧШГ (ВЧ40)

Наименование инженерных сетей, для которых предназначен ковер, отлиты на поверхности крышки:

"W" или "В" - водопровод

"G" или "МГ" - магистральный газ

По согласованию с заказчиком, подчеркнуть нужную инженерную сеть

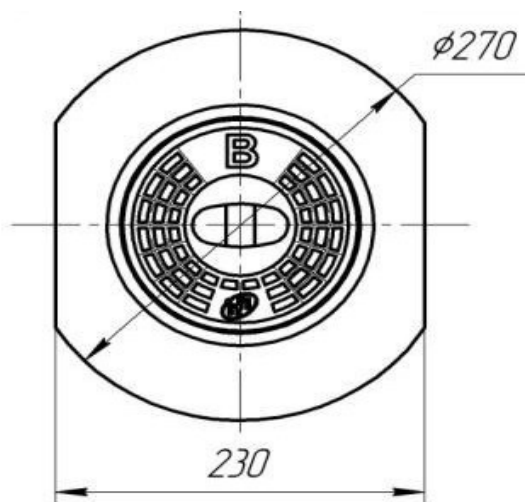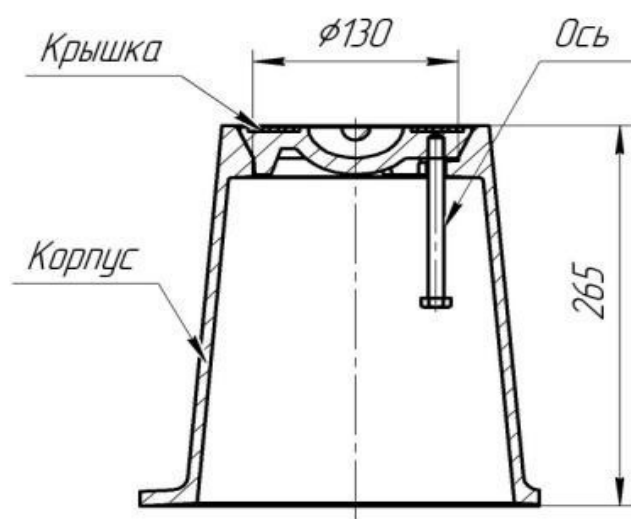

Доступные модификации:

1408W Ковер чугунный для задвижки (водоснабжение)

1408G Ковер чугунный для задвижки (газоснабжение)

1400 Опорная плита для вентиля и задвижек нефиксирующая



1401 Опорная плита для вентиля и задвижек фиксирующая

По согласованию с заказчиком, подчеркнуть нужное

НАЗНАЧЕНИЕ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ КОВЕРА



Опорная плита ковра - это устройство, которое закрепляет шток задвижки и служит основанием для ковра, распределяя нагрузку от транспорта и пешеходов равномерно по основанию

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ

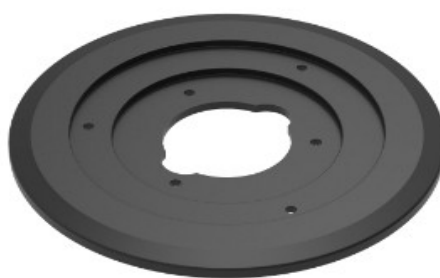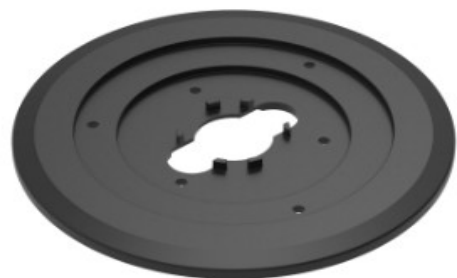

с фиксатором

без фиксатора

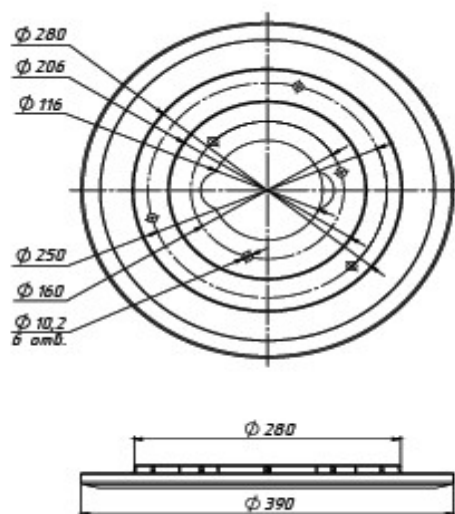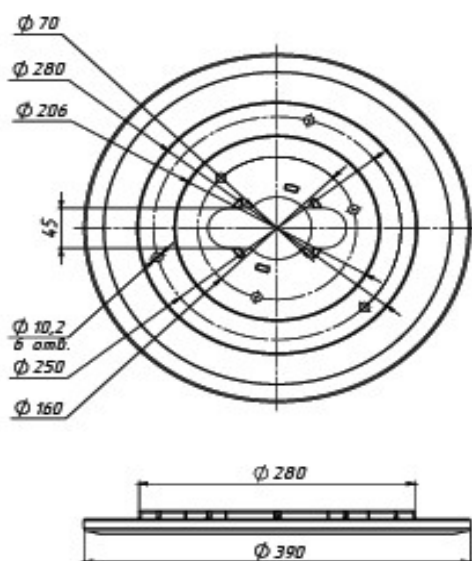

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит (на каждые 10 шт. изделия):

1. Ковер	шт
2. Опорная плита	шт
3. Паспорт	шт
4. Руководство по монтажу	шт



ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность выпускаемых изделий и соответствие всем требованиям в течение гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок - 10 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с момента поставки.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается хранение изделия без упаковки на стеллажах. Изделие следует хранить в сухом проветриваемом помещении (складе) вдали от нагревательных приборов.

Транспортировка осуществляется любым видом транспорта на любые расстояния в условиях, исключающих повреждения самого изделия и его упаковки. При перевозке изделие должно быть надежно закреплено от самопроизвольного перемещения. При погрузке и разгрузке запрещается бросать и кантовать изделие. Компоненты допускается перевозить в горизонтальном положении. При любом способе транспортировки необходимо обеспечить неподвижное положение изделий и предотвратить взаимное соударение, находящихся на одном паллете (достигается это путем прокладки между соседними изделиями картонных или деревянных перегородок, а также стяжки компонентов пластиковыми лентами). При транспортировке изделие должно быть упаковано надлежащим образом во избежание механического и климатического воздействия.

