

Шток удлиненный фланцевый

ШУФ

ООО «Мастер-Пром»


Утверждено 13.12.2023

ТУ 46.74.2-001-47822086.2023

**Шток удлиненный фланцевый
ISOPORT**



1. Устройство:

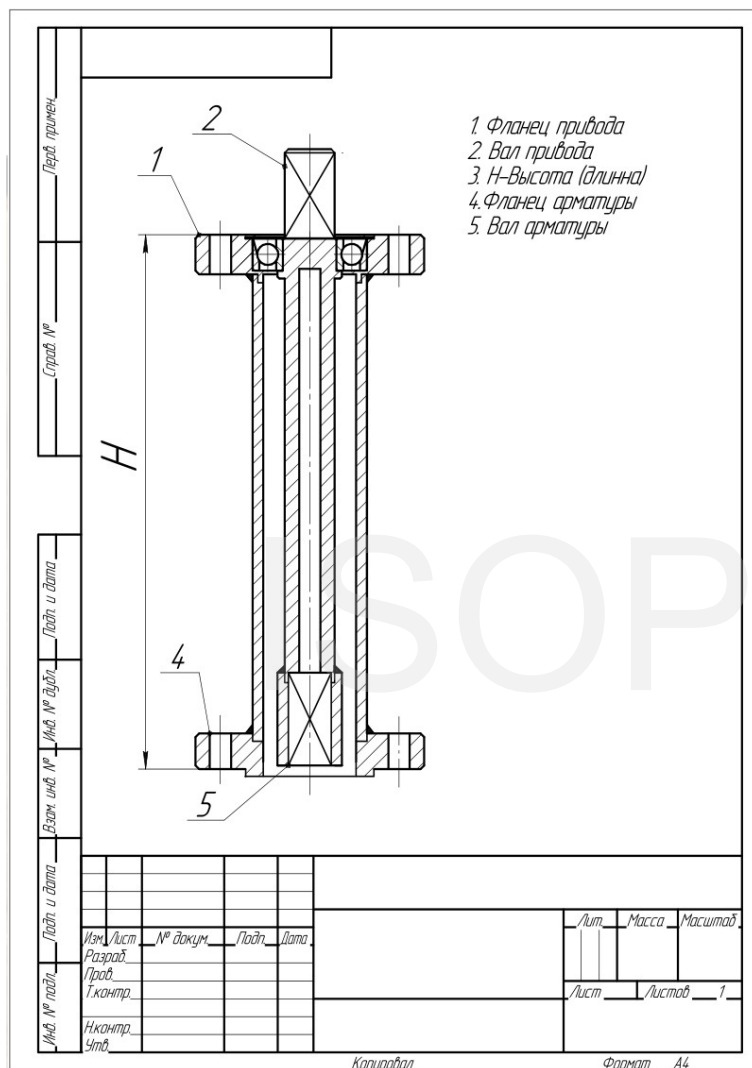

Шток удлиненный фланцевый (Далее ШУФ) предназначена для управления трубопроводной арматурой (Далее ТПА) установленными в специальных камерах или прочих технологических помещениях. ШУФ состоит из внутреннего вала штока и корпуса, позволяющее передать крутящий момент на вал арматуры, оснащен радиально-упорными подшипниками, которые облегчают вращение вала при разных нагрузках.

Материалы:

Подшипники	Радиально-упорные		
Корпус	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С
Внутренний вал штока	Сталь	Нерж. сталь	09Г2С

Высота ШУФ:

N=400 мм
N=500 мм
N=600 мм
N=700 мм
N=800 мм
N=1000 мм

* Возможны разные диапазоны до 3000 мм

Варианты управления:

- Маховик
- Ручка
- Редуктор
- Электропривод


Указатели положения и другие материалы компонентов по запросу

2. Основные технические данные:


Особенности:

- Для удобного управления запорной арматурой с поверхности земли или площадки управления
- Подшипники качения снижают коэффициент трения, принимают на себя основную нагрузку
- Порошковое покрытие, толщиной не менее 250 мкм

Фланец ISO размеры				
Тип присоединения	d1	d2	d3	d4
F07	90	70	4x10	55
F10	125	102	4x12	70
F12	150	125	4x14	85
F14	175	140	4x16/4x18	100
F16	210	165	4x18/4x22	130
F25	300	254	8x18	200
F30	350	298	8x22	230
F35	415	260	8x32	260
F40	475	300	8x38	300
F48	560	370	12x38	370

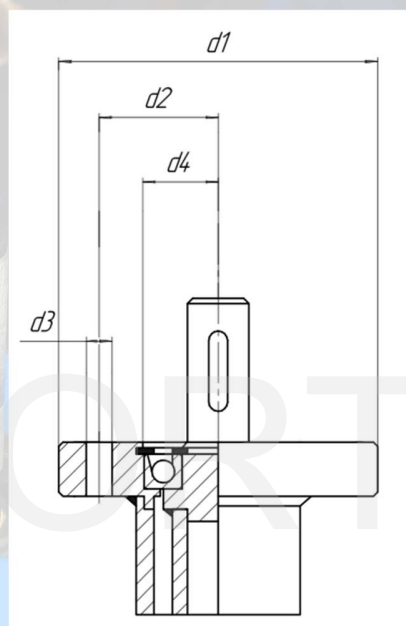


Фланец ОСТ размеры				
Тип присоединения	d1	d2	d3	d4
А	135	104	4x14	70
Б	165	135	4x14	108
В	250	220	4x24	155
Г	360	330	4x24	240
Д	430	400	4x34	320

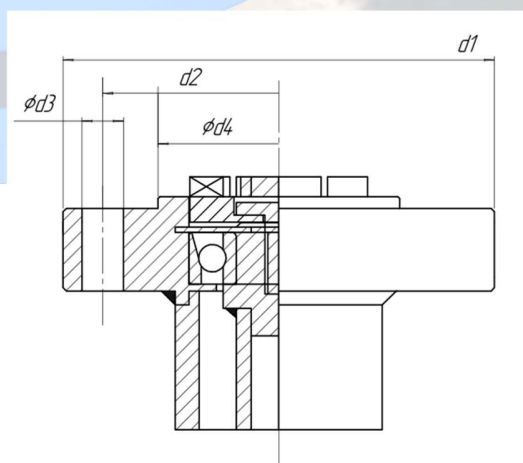

Шток удлиненный фланцевый

ШУФ

Варианты исполнения ШУФ:

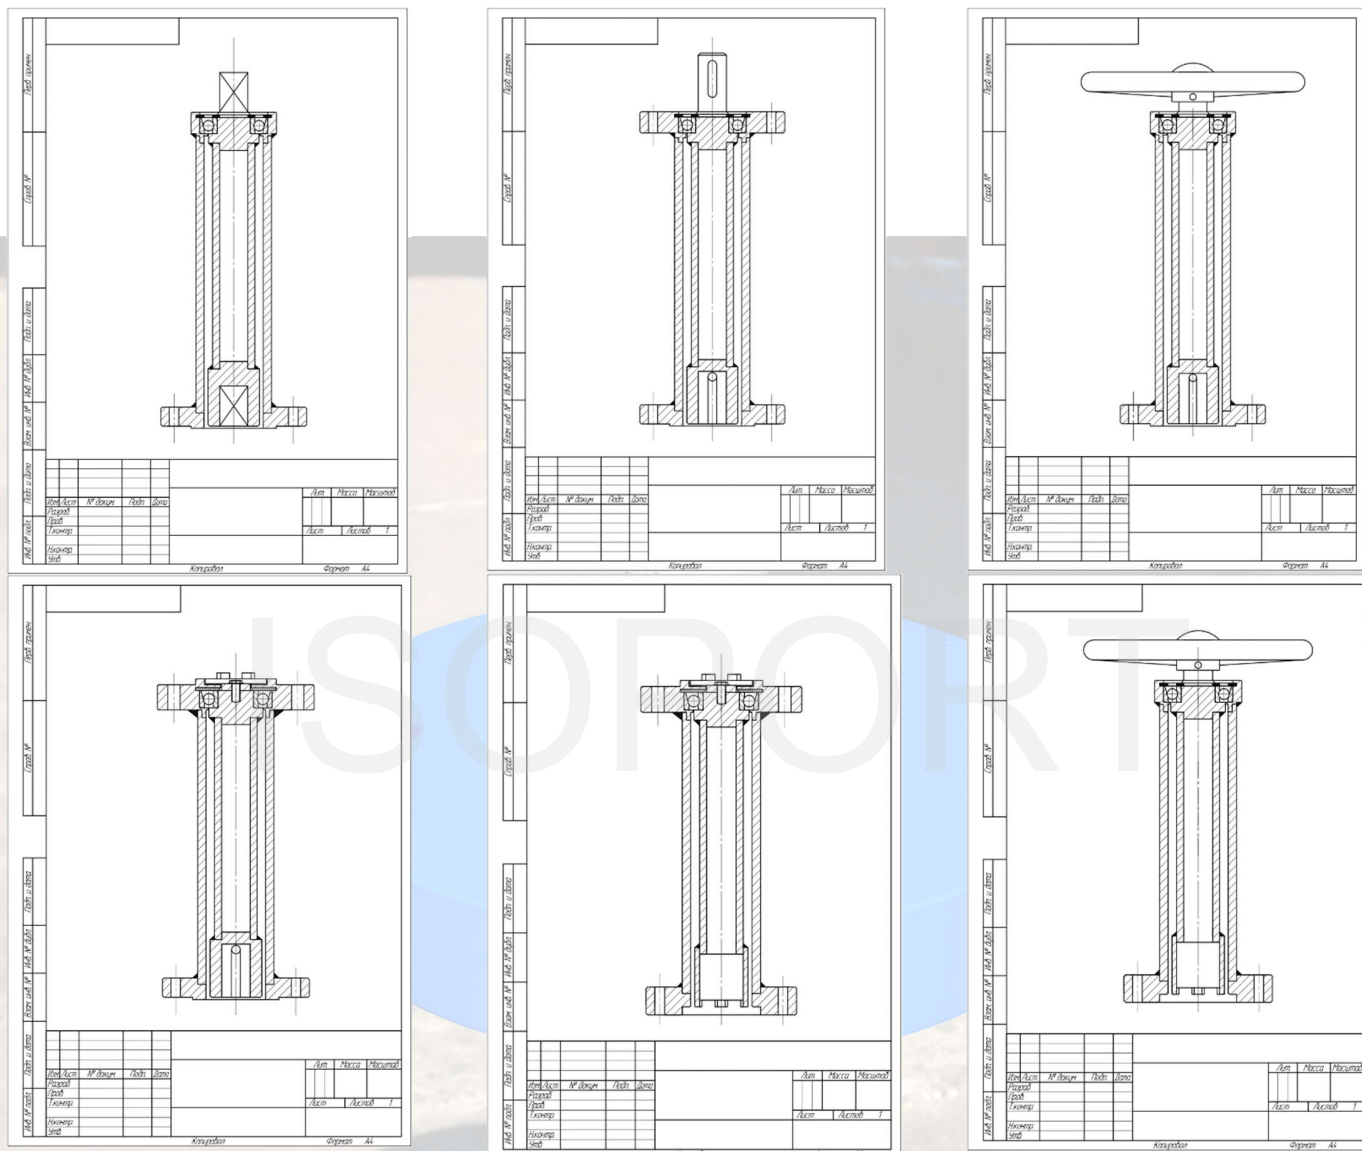

3. Свидетельство о приемке:

Изделие – шток удлиненный фланцевый соответствует ТУ 46.74.2-001-47822086.2023 и признан годной к эксплуатации. Покрытие – порошковое, толщиной не менее 250 мкм (Цвет синий RAL 5005)

Шток удлиненный фланцевый

ШУФ

4. Гарантии изготовителя:

При соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику.

Комплектация:

Шток удлиненный фланцевый Н=800 мм, присоединение к арматуре F10(квадрат 22), управление F10 (квадрат 22), материал сталь 20, порошковое окрашивание, с механическим указателем положения

Сертификат соответствия ТР ТС ЕАЭС N RU Д-RU.РА10. В.74447/23 от 19.12.2023

Дата выпуска _____ Исполнения У1

5. Контактные данные изготовителя:

196210, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУЛКОВКИЙ МЕРИДИАН,
УЛ.ШТУРМАНСКАЯ, Д.8 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 2Н/3Н/4Н/5Н

Тел.+7(812)509-24-14

Сайт: www.master-prom.ru

E-mail : sales@master-prom.ru